


ET-IS-UNI + ETA

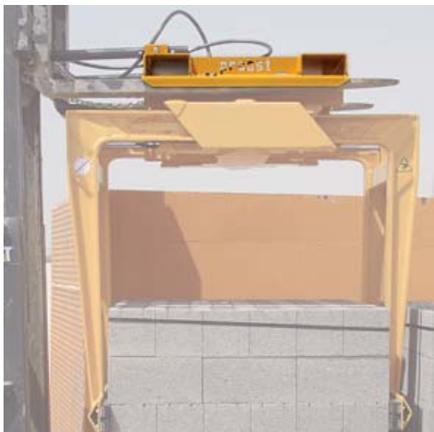

ET-E-4

Einstecktasche für Staplerzinken

Zum Aufstecken auf die Gabelzinken des Staplers, mit Arretierungsmöglichkeit auf den Zinken.

Je nach Einsatzzweck bzw. Anbaugerät werden unterschiedliche Ausführungen angeboten:

Einstecktasche ET-IS-UNI (inkl. kardanischer Aufhängung der Zange):

Vorbereitet für den Einbau eines hydraulischen Drehmotors und einer hydraulischen Pendel-Dämpfung (nur für STAZ und STAZ-DZ-I geeignet). Inkl. Kette zur Befestigung am Gabelträger.

Achtung: Hubhöhenverlust (Eintauchtiefe der Zange + ca. 535 mm)

Einstecktaschenarretierung ETA passend für ET-IS-UNI:

Verschiedene Ausladungen über Bolzen vorwählbar. Befestigung über Bolzen am Gabelrücken.

Einstecktasche ET-III-UNI für Einzelzangen:

Zum Aufstecken auf die Staplerzinken, mit Arretierungsmöglichkeit auf den Zinken. Einstecktaschen mit der Zange fest verschraubt.

Auch um 90° gedreht montierbar, aufgrund symmetrischer Anordnung der Flanschplatten.

Achtung: Hubhöhenverlust (Eintauchtiefe der Zange + ca. 310/570 mm)

Einstecktasche ET-E-4 für Einzelzangen:

Zum Aufstecken auf die Staplerzinken, mit Arretierungsmöglichkeit auf den Zinken. Einstecktaschen mit der Zange fest verschraubt.

Da die Einstecktasche von vorne und von der Seite durch den Stapler aufgenommen werden kann, ist es möglich, dass die Greifbacken der Staplerzange STAZ-UNI entweder quer oder längs zum Stapler stehen.

Achtung: Hubhöhenverlust (Eintauchtiefe der Zange + ca. 320/415 mm)

- Vorteil: Kurze Umrüstzeiten des Staplers auf andere Anbaugeräte.

Typ	Ausladung (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
ET-IS-UNI-506	1.000	140	4.000	47110074
ET-IS-UNI-503-US	1.000	150	4.000	47110023
ET-III-UNI für STAZ-UNI-4	700	130	4.000	47110016
ET-III-UNI für STAZ-UNI	700	130	4.000	47110019
ET-E-4	440 – 940	98	4.000	47110052

Zubehör:

Typ	Beschreibung	Ausladung (mm)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
ETA	Einstecktaschenarretierung (Paar)	1.000 – 1.450	20	47110036